


Meab Mover


Elektromekanisk skaktransportör



Meab
Lideco AB • Sweden

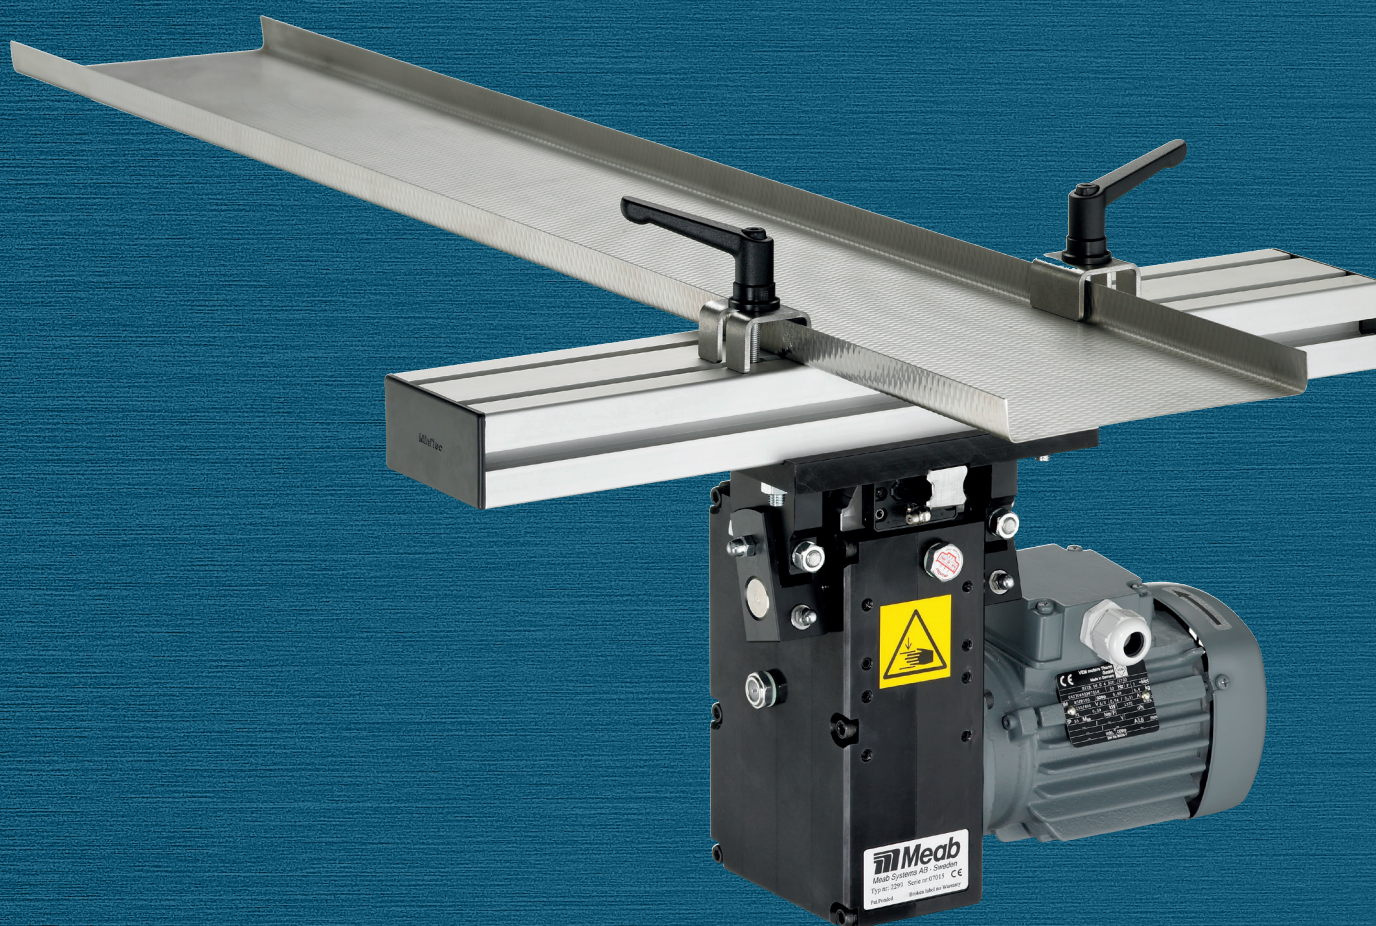

Lideco AB • Sweden

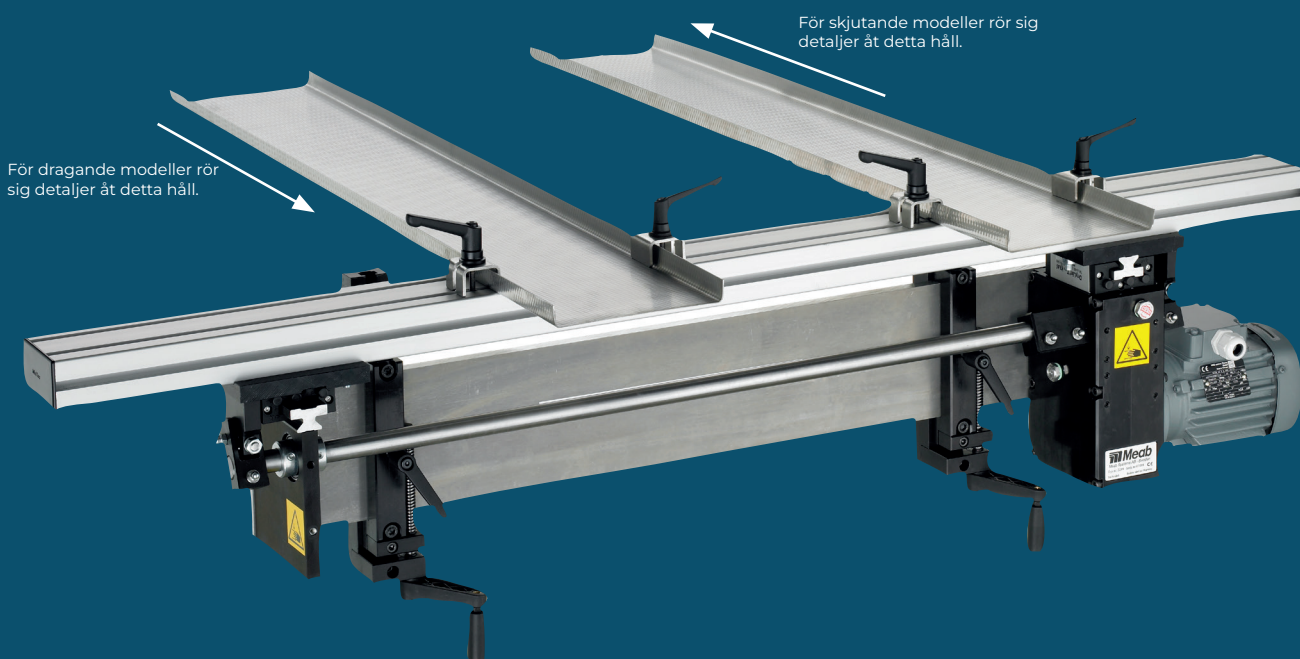

Meab Mover är en kompakt elektromekanisk skaktransportör som är utformad för effektiv bortförsel av detaljer vid pressar och:

- Har en långsamt accelererande rörelse följt av ett snabbt returslag – vilket effektivt förflyttar detaljer ur pressen.
- Kräver inga mekaniska fjädrar eller tryckluft – allt drivs elektriskt, vilket ger lägsta möjliga underhåll och energiförbrukning.

Egenskaper:

- Robust och kompakt design – smidig installation även i trånga utrymmen.
- Minimalt underhåll.
- Låg ljudnivå (<70dB) – tyst drift som passar i produktionsmiljöer.
- Ekonomisk drift – låg energiförbrukning och hög tillförlitlighet.
- Flexibel längd – fungerar med enskild ränna upp till 10 m och kan utökas med flera rännor vid behov.
- Modellanpassad – finns för pressbredd från 200 mm upp till 5 000 mm.
- Tillgängliga som dragande och skjutande.
- CAD-filer laddas enkelt ner från Lidecos hemsida eller Cadenas/3Dfindit.

Produktsortiment

Standardmodeller

- MEAB 001 – Dragande skaktransportör
- MEAB 002 – Skjutande skaktransportör

Med fästplatta och alu-profil

- MEAB 011 – Dragande skaktransportör
- MEAB 012 – Skjutande skaktransportör

Med fästplatta, en parallellaxel och två styrningar

- MEAB 121 – Dragande skaktransportör
- MEAB 122 – Skjutande skaktransportör

Med fästplatta, två parallellaxlar och två styrningar

- MEAB 221 – Dragande skaktransportör
- MEAB 222 – Skjutande skaktransportör

Tillbehör

- MEAB 510 – Monteringsfäste höj- och sänkbart
- MEAB 511 – Monteringsfäste fast
- MEAB 520 – Distans till fäste MEAB 510
- MEAB 530 – Universalfäste för MEAB 001 and MEAB 002
- MEAB 540/541 – Snabbfäste till ränna

Teknisk specifikation


Motor:	SKh 56-4B	Slanglängd:	20 mm
Spänning:	3 fas 400 V	Transporthastighet:	4,5-5 meter/min
Effekt:	0,09 kW	Frekvens:	4 slag/sek
Strömstyrka:	0,51 A	Maxvikt ränna, inkl profil:	50 kg
Standard:	DIN EN 60529	Maxlast på ränna:	100 kg
CE-märkning:	Ja, enligt maskindirektivet 2006/42/EG	Temperatur:	-20°C till +60°C

Leverans

Meab Mover levereras med motorbrytare, motorskydd, underspänningsskydd och funktion för stopp av press.

MEAB 001

Dragande skaktransportör

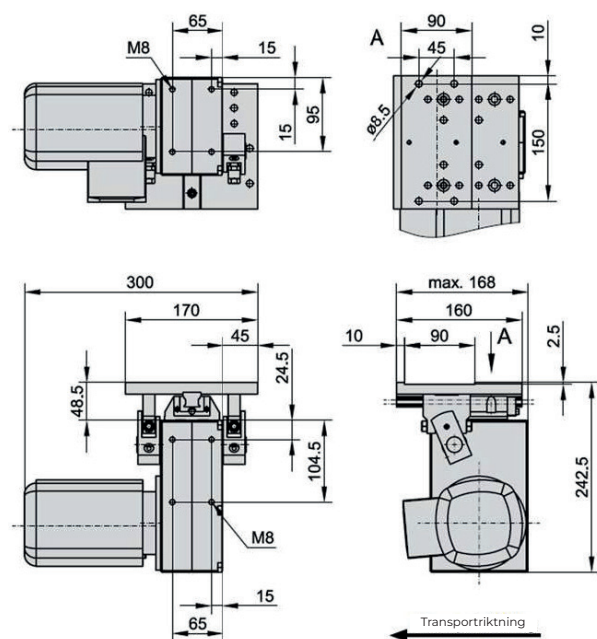


Beställningsexempel

Transportör: MEAB
Typ: 001
Order nr: MEAB.001

MEAB 002

Skjutande skaktransportör

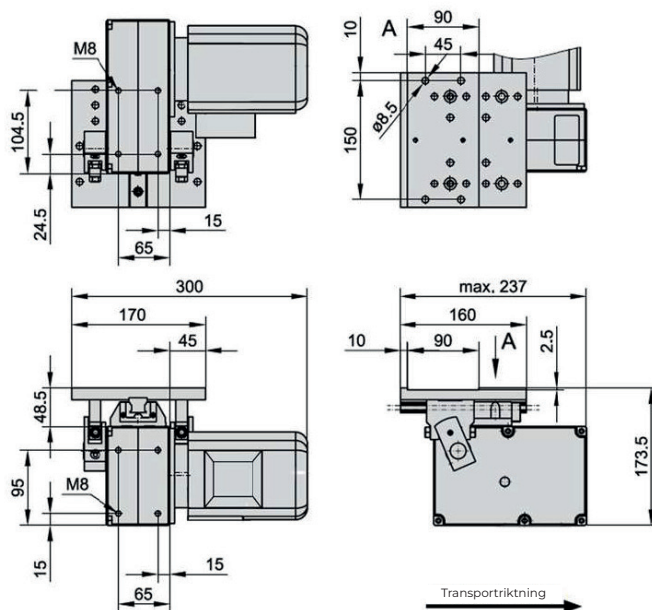


Beställningsexempel

Transportör: MEAB
Typ: 002
Order nr: MEAB.002

MEAB 011

Dragande skaktransportör med fästplatta och alu-profil

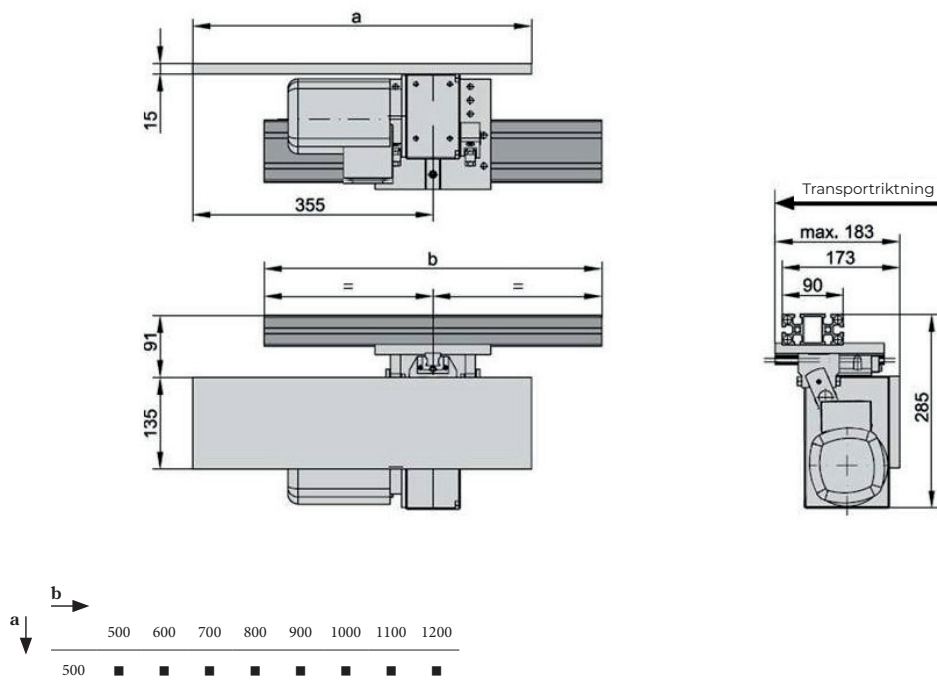


Beställningsexempel

Transportör: MEAB
 Typ: 011
 B=800 mm 0800
 A=500 mm 0500
 Order nr: MEAB.011.0800.0500

MEAB 012

Skjutande skaktransportör med fästplatta och alu-profil


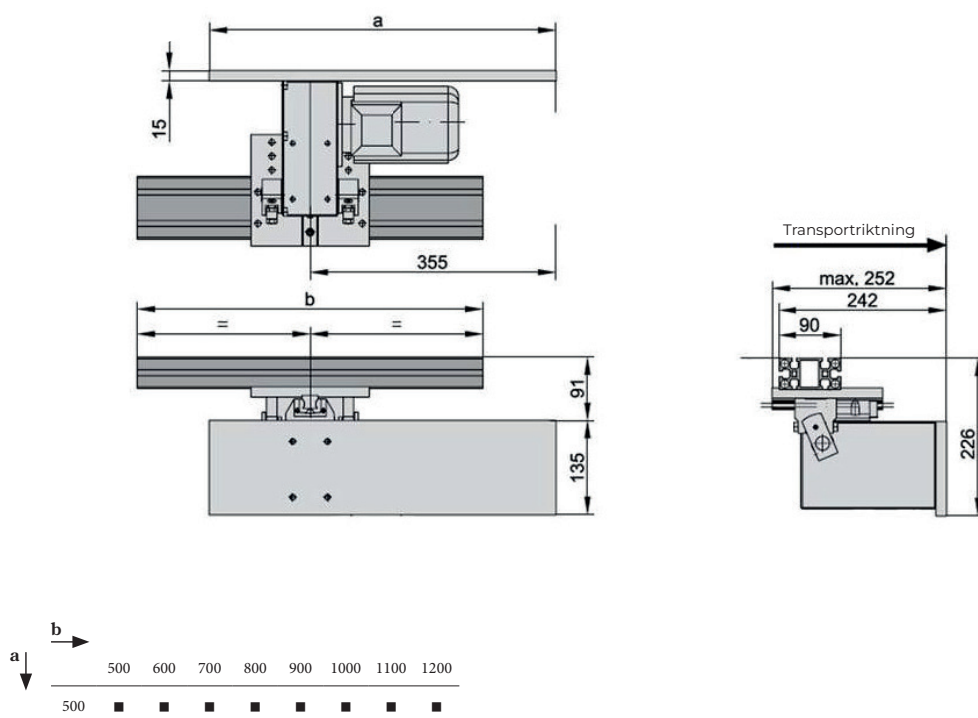


Beställningsexempel

Transportör: MEAB
 Typ: 012
 B=800 mm 0800
 A=500 mm 0500
 Order nr: MEAB.012.0800.0500

MEAB 121

Dragande skaktransportör med fästplatta, en parallellaxel och två styrningar

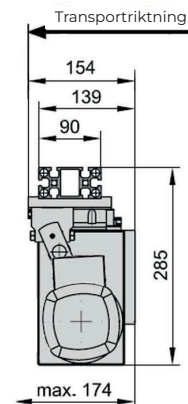
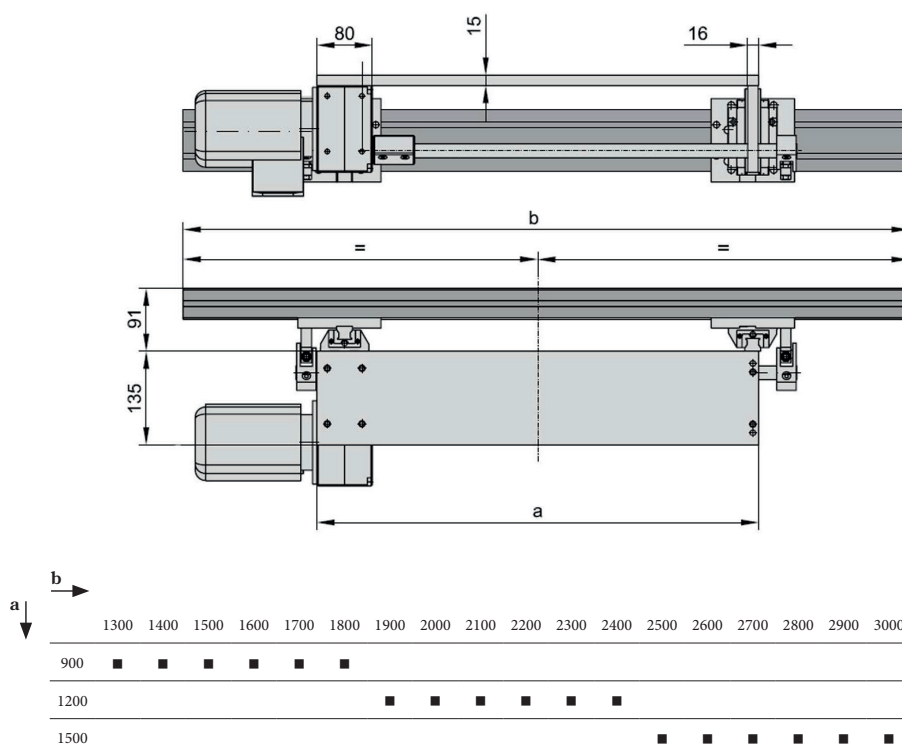


Beställningsexempel

Transportör: MEAB
 Typ: 121
 B=1 400 mm 1400
 A=900 mm 900
 Order nr: MEAB.121.1400.900

MEAB 122

Skjutande skaktransportör med fästplatta, en parallellaxel och två styrningar

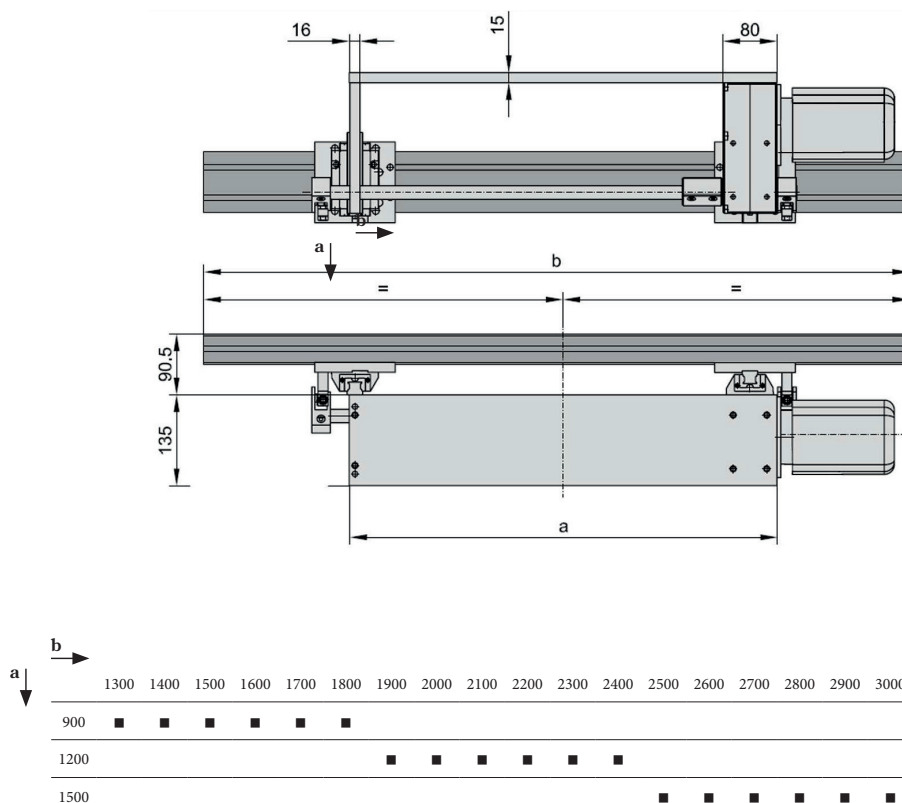


Beställningsexempel

Transportör: MEAB
 Typ: 12
 B=1 400 mm 1400
 A=900 mm 900
 Order nr: MEAB.121.1400.900

MEAB 221

Dragande skaktransportör med fästplatta, två parallellaxlar och två styrningar

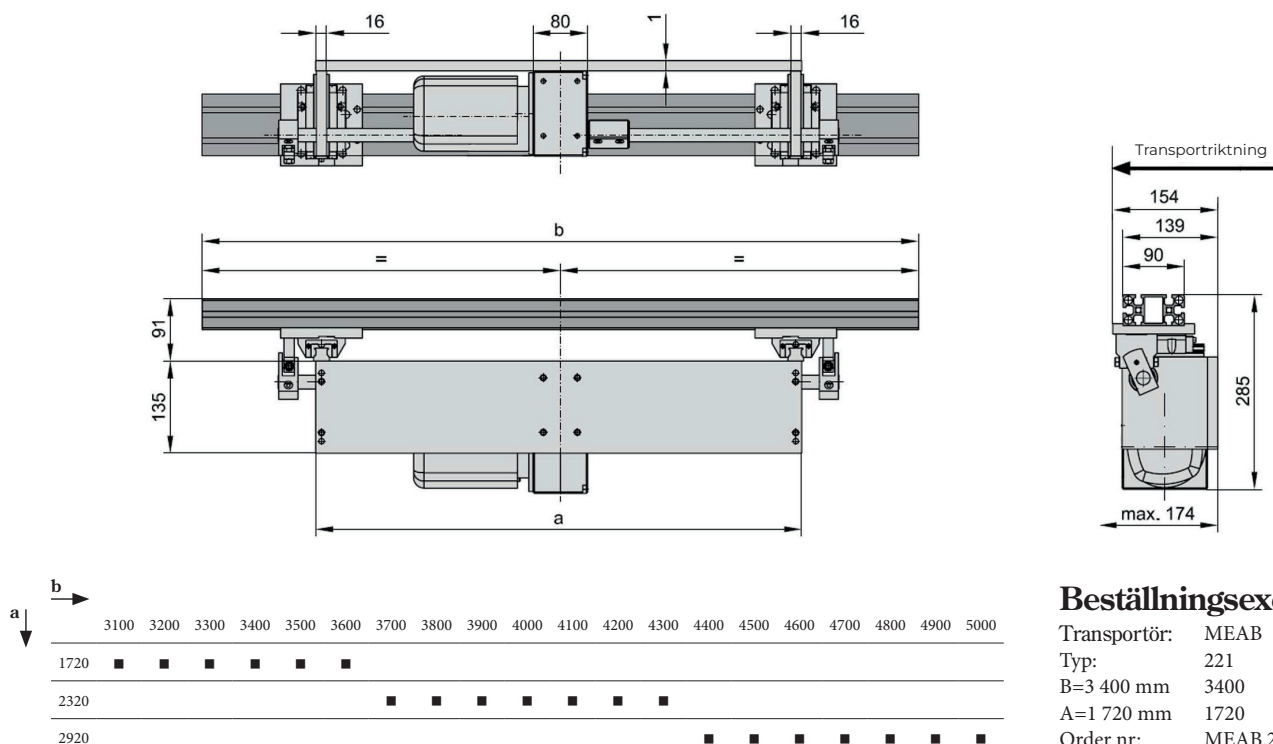


Beställningsexempel

Transportör: MEAB
 Typ: 221
 B=3 400 mm 3400
 A=1 720 mm 1720
 Order nr: MEAB.221.3400.1720

MEAB 222

Skjutande skaktransportör med fästplatta, två parallellaxlar och två styrningar

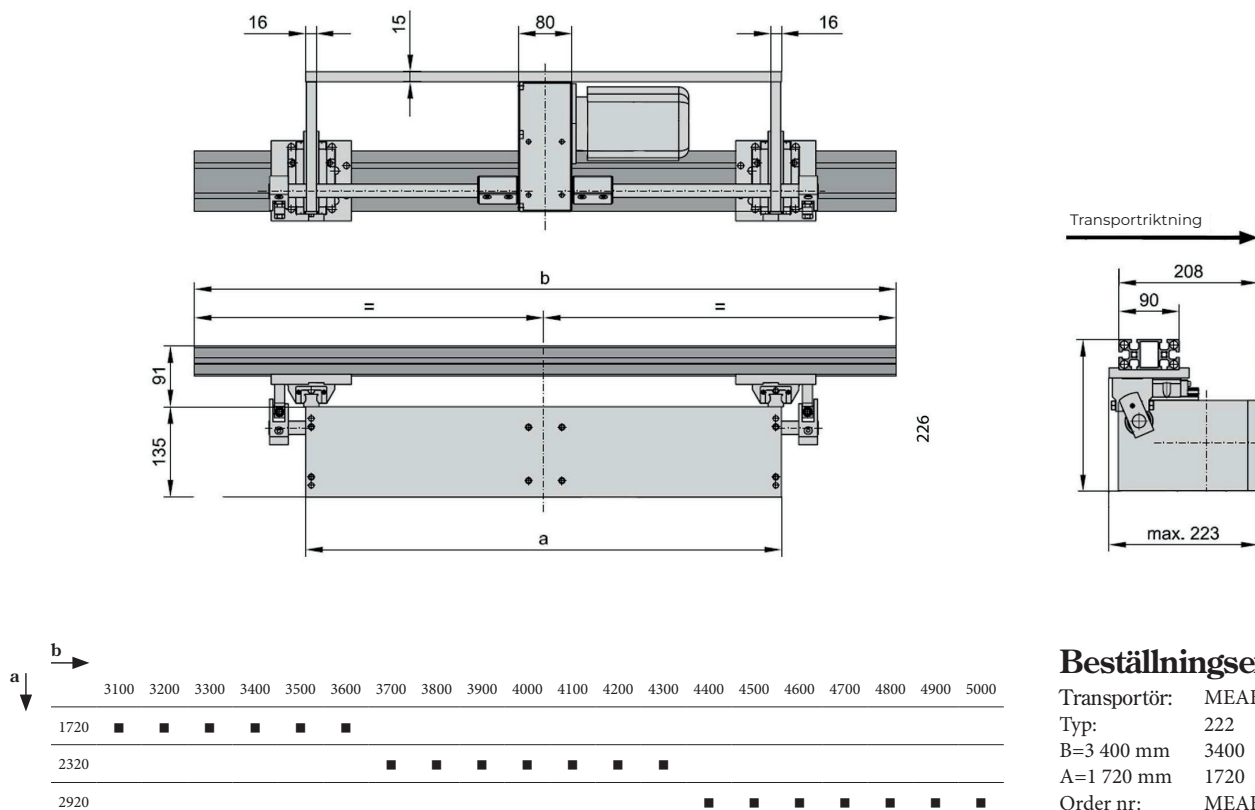

Beställningsexempel

Transportör: MEAB
 Typ: 222
 B=3 400 mm 3400
 A=1 720 mm 1720
 Order nr: MEAB.222.3400.1720


MEAB 510

Monteringsfäste (høj- och sänkbart)

Fäste + - 50 mm

Monteras med 2 x M10

Levereras i par

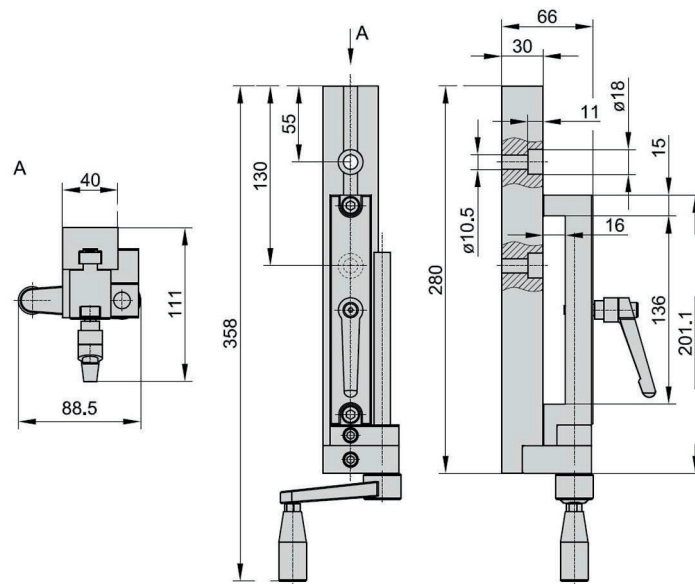


MEAB 511

Monteringsfäste (fast)

Monteras med 2 x M8


Levereras i par

Monteringsskruvar ingår ej

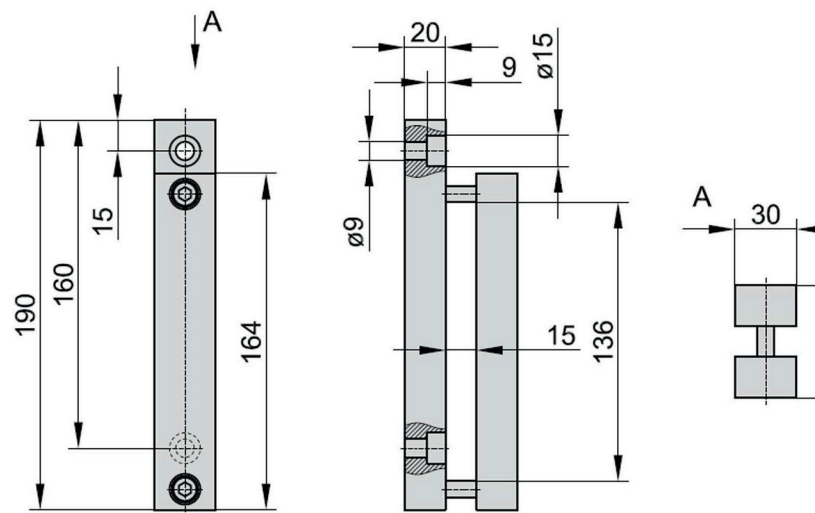**MEAB 520**

Distans till fäste MEAB 510

Levereras i par

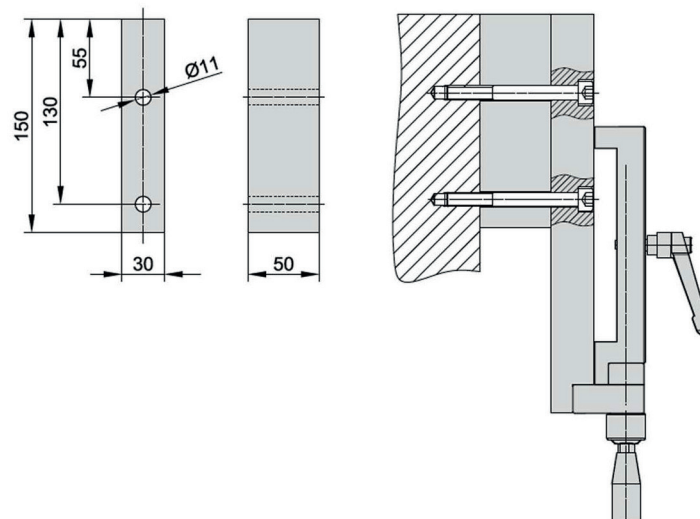

Kvalitet och kontroll

Genom att montera och kontrollera alla skakmatare hos oss i Dalstorp, säkerställer vi högsta kvalitet och snabba leveranser.



Specialanpassade skaktransportörer

Utöver vårt beprövade standardsortiment erbjuder vi även skräddarsydda skaktransportörer för mer krävande applikationer. Ett exempel är en robust lösning som är konstruerad för att hantera en total egenvikt på rännorna upp till 100 kg, samtidigt som skaktransportören klarar en total maximal last på rännorna upp till 200 kg.





Skarpa råd och bollplank i alla steg

På Lideco levererar vi verktygskomponenter från vår egen produktion och våra världsledande leverantörer. Vi jobbar alltid nära dig som kund och värdesätter personlig kontakt och uppföljning i alla led. Med vår arbetsprocess kan du alltid känna dig trygg i att du får rätt komponenter i rätt tid med ett kompetent bollplank nära till hands.



Lideco leverar produkter, tjänster och kompetens till verkstadsindustrin för att bidra till våra kunders framgång.



Lideco AB
Verkstadsvägen 4
SE-514 63 Dalstorp
0321-53 03 50
order@lideco.se
www.lideco.se

